Technické služby Opava

Provozní řád sběrného dvora

ŠLOFÁRNA

Zpracoval: Petr Opluschil
vedoucí provozovny Odpady

Schválil: Ing. Jan Hazucha
ředitel společnosti

Datum: 17. prosince 2025

Účinnost: 1. ledna 2026

1. Základní údaje

1.1. Vlastník a provozovatel sběrného dvora, původce odpadu

Název: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, 74601 Opava – Město

IČO: 00300535

Telefon: 553 756 111

1.2. Správce sběrného dvora

Název: Technické služby Opava a. s.

Sídlo: Těšínská 2057/71, 74601 Opava – Předměstí

IČO: 64618188

Telefon / E-mail: 553 759 111 / ts.opava@tsopava.cz

1.3. Odpovědné osoby

Martin Škrabánek	odpovědný zástupce provozovatele	601 593 142	martin.skrabanek@opava-city.cz
Petr Opluschil	odpovědný zástupce správce	606 782 612	petr.opluschil@tsopava.cz
Pavel Hendrych	vedoucí obsluhy	607 971 904	pavel.hendrych@tsopava.cz

1.4. Významná telefonní čísla

Tísňové volání při rozsáhlejších mimořádných událostech	112
Hasičský záchranný sbor (nouzové telefonní číslo) Požární stanice HZS MSK Opava (Těšínská 584/39, Opava)	150 950 745 011
Zdravotnická záchranná služba (nouzové telefonní číslo) Slezská nemocnice v Opavě (Olomoucká 470/86, Opava)	155 553 766 111
Policie (nouzové telefonní číslo) Policie ČR – obvodní oddělení Opava (Vaškovo náměstí 10, Opava)	158 974 737 651

2. Účel sběrného dvora

Sběrný dvůr je provozován původcem odpadu v režimu místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu (dále jen „místo“).

Nejedná se o zařízení ke sběru odpadu.

V tomto režimu platí zákonné omezení, že uložení odpadu v místě shromažďování nesmí přesáhnout dobu 1 roku.

Sběrný dvůr je určen výhradně pro odpady vznikající při činnosti nepodnikajících fyzických osob na území města Opavy (dále jen „dodavatel odpadu“):

- fyzické osoby přihlášené k pobytu
- vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba

Nejsou zde přijímány odpady vznikající fyzickým osobám oprávněným k podnikání (živnostníkům) a právnickým osobám při podnikatelské činnosti.

Kromě odpadů jsou na sběrném dvoře přijímány také tzv. výrobky s ukončenou životností za účelem jejich zpětného odběru (elektrozařízení, pneumatiky).

3. Stručný popis sběrného dvora

Sběrný dvůr se nachází na celkově zastavěné ploše 7.404 m^2. Součástí zastavěné části jsou komunikace sestávající z asfaltových ploch, parkovacího stání a chodníku z betonové dlažby, betonových panelů nad VTL potrubím, nového hospodářského sjezdu a ploch se zelení.

Stavební objekty sběrného dvora jsou:

- skladovací hala – slouží pro umístění odpadních kontejnerů různých velikostí (dle druhu odpadu) a jako sklad nebezpečných odpadů. Jedná se o montovanou ocelovou konstrukci založenou na ŽB základových patkách. Hlavní půdorysné rozměry objektu jsou 36,15 x 10,0 m. V části pro nebezpečný odpad je podlaha profilována tak, aby vytvořila záchytnou vanu krytou ocelovým zátěžovým roštem, opatřenou do výšky min. 0,5 m 2-vrstvým nátěrem odolným vůči působení nebezpečných látek. Okolní vnitřní skladovací plocha v uvedeném objektu je určena pro zpětný odběr elektrozařízení a pro ostatní odpady. Objekt není vytápěn.
- objekt obsluhy sběrného dvora – slouží jako kancelář, ze které je možná vizuální kontrola prostoru sběrného dvora. Součástí tohoto objektu je sociální a hygienické zázemí včetně WC pro veřejnost. Objekt je vytápěn.
- mostní váha – umožňuje vážení přijíždějících vozidel nebo vozidel opouštějících areál sběrného dvora. Na základě údajů o vážení může být zjišťována hmotnost přijímaných/odvážených odpadů. Maximální nosnost váhy je 30 t s přesností po 10 kg.
- betonový box – slouží k uložení kovových odpadů a pneumatik určených ke zpětnému odběru

Inženýrské objekty sběrného dvora:

- komunikace a zpevněné plochy – asfaltové manipulační plochy slouží pro umístění soustřeďovacích prostředků pro odpady ostatní
- přístupový chodník k objektu pro obsluhu, parkovací stání, plocha přejezdu ochranného pásma plynovodu, sjezd na ul. Hlavní i přemístění stávajícího hospodářského sjezdu jsou zpevněné manipulační plochy z různých materiálů dle účelu užívání
- splašková kanalizace + jímka na vyvážení – splašková kanalizace zajišťuje odvod splaškových vod ze sociálního zázemí objektu obsluhy do jímky na vyvážení
- jímka na vyvážení slouží ke kumulaci splaškových vod z objektu obsluhy sběrného dvora. Jímka bude pravidelně vyvážena dle rozvozového plánu.
- vodovodní přípojka + vrt s trvalou životností – vrt je dostatečně vydatný, aby zajistil dostatek užitkové vody pro potřeby areálu sběrného dvora. Pitná voda je do objektu dodávána balená.

Všechny soustřeďovací prostředky jsou označeny názvem a katalogovým číslem odpadu, u nebezpečných odpadů také nápisem „Nebezpečný odpad“, výčtem nebezpečných vlastností a výstražnými symboly nebezpečnosti. V blízkosti soustřeďovacího prostředku pro nebezpečný odpad je k dispozici identifikační listy nebezpečného odpadu.

Sběrný dvůr je vybaven soustřeďovacími prostředky pro sběr ostatních i nebezpečných odpadů, je vybaven sanačními prostředky a hasicími přístroji.

Sběrný dvůr je vybaven kamerovým systémem se záznamem.

Součástí sběrného dvora je vyhrazený a označený prostor o ploše 220 m^2, který je provozován v režimu zařízení ke sběru odpadu, pro které je zpracován samostatný provozní řád schválený krajským úřadem. V tomto zařízení se za úplatu odebírají stavební odpady.

Situační nákres s vyznačením hranice sběrného dvora a míst charakteristických pro jeho provoz včetně vyznačení přístupové cesty, umístění zařízení k zjišťování hmotnosti, manipulační plochy a administrativního zázemí, tvoří přílohu č. 1 tohoto provozního řádu. Sběrný dvůr je zajištěn proti nežádoucímu přístupu nepovolaných osob.

4. Technologie a obsluha sběrného dvora

Obsluhu sběrného dvora vykonávají 3 - 4 pracovníci.

4.1. Zahájení provozu sběrného dvora

Před zahájením provozu sběrného dvora zkontroluje pracovník obsluhy technický stav a míru naplnění soustřeďovacích prostředků a vybavení sanačními prostředky. Zjištěné nedostatky podle svých sil bez prodlení odstraní (vymění poškozené nádoby za nepoškozené, doplní chybějící sanační prostředky, doplní lékárničku apod.) nebo je nahlásí vedoucímu provozovny Odpady nebo jím pověřenému pracovníkovi, který zajistí nápravu.

4.2. Přejímka odpadů

Pracovník obsluhy odebere odpad od dodavatele odpadu, vizuálně (případně i čichem) zkontroluje jeho kvalitu, posoudí jeho zařazení dle katalogu odpadů a vyzve dodavatele vhodit odpad do příslušného soustřeďovacího prostředku. V případě nebezpečných odpadů toto provádí obsluha sběrného dvora a ihned uzavře víko soustřeďovacího prostředku. Přelévání jakýchkoliv kapalných odpadů provádí obsluha nad záchytnou vanou nebo

v zabezpečeném prostoru uvnitř budovy. Hořlavé kapaliny nejsou přelévány. Odpady nejsou navzájem míšeny.

Je zakázáno ponechávat soustřeďovací prostředky mezi jednotlivými příjmy odpadů otevřené z důvodu možného odpařování těkavých složek odpadů a zvyšování rizika znečišťování životního prostředí rozlitím nebo rozsypáním. Při jakémkoliv opuštění sběrného dvora uzamknou pracovníci obsluhy všechny vstupní otvory.

Obsluha přijme odpad na základě prokázání trvalého bydliště v městě Opava tzv. „Odpadovou kartou“ ve formě plastové karty nebo aplikace v mobilním telefonu. Obsluha je oprávněna požadovat i předložení dokladu prokazujícího totožnost osoby předávající odpad.

Obsluha nevede záznamy o občanech ani o údajích z jejich Odpadové karty.

Obsluha nevede záznamy o druhu a množství jednotlivých přijímaných odpadů.

Evidenci odpadů vede pověřený pracovník provozovatele.

4.3. Ukončení nebo přerušení provozu sběrného dvora

Při ukončení nebo přerušení provozu sběrného dvora zkontroluje obsluha uzavření všech uzávěrů jednotlivých soustřeďovacích prostředků a jejich stabilní umístění na určených místech. Při zjištění naplnění soustřeďovacích prostředků zajistí na základě hlášení obsluhy vedoucí provozovny Odpady nebo jím pověřený pracovník předání odpadů oprávněné osobě do zařízení ke sběru nebo zpracování odpadu. Před opuštěním pracoviště obsluha zkontroluje vypnutí všech elektrických spotřebičů, uzavření vodovodních kohoutků a zhasnutí světel. Případné naplnění soustřeďovacích prostředků ve sběrném dvoře nahlásí obsluha vedoucímu provozovny Odpady nebo jím pověřenému pracovníkovi.

4.4. Vyprázdnění soustřeďovacích prostředků

Po naplnění soustřeďovacích prostředků zajistí vedoucí provozovny Odpady nebo jím pověřený pracovník předání odpadů oprávněné osobě. Oprávněná osoba přistaví vlastní přepravní zařízení, do něhož obsluha sběrného dvora v součinnosti se zástupci oprávněné osoby odpady přemístí.

5. Organizační zajištění provozu sběrného dvora

5.1. Provozní doba sběrného dvora

Provozní doba sběrného dvora je uvedena stejně jako přijímané druhy odpadů na vývěsní informační tabuli sběrného dvora. Příjem odpadů je dovolen pouze ve vyhlášené provozní době.

5.2. Způsob provozu sběrného dvora

Sběrný dvůr slouží pro fyzické osoby zapojené do obecního systému nakládání s komunálními odpady na území města Opavy. Odpady od obyvatel s trvalým pobytem v jiné obci a odpady, jejichž původci jsou fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání, nejsou ve sběrném dvoře odebírány.

Jiným, než oprávněným osobám není dovoleno jakékoliv odpady ze sběrného dvora vynášet nebo odvážet. U odpadů, které případně nalezne obsluha sběrného dvora při jeho otevření

před vraty sběrného dvora bez náležitých dokladů, se za původce odpadu považuje Statutární město Opava.

5.3. Vybavení sběrného dvora

Za vybavení sběrného dvora sanačními prostředky, hasicími přístroji, lékárničkou a funkčními zámky odpovídá vedoucí provozovny Odpady nebo jím pověřený pracovník. Za odstranění závad na hlášených obsluhou (chybějící sanační prostředky, poškozené nádoby apod.) odpovídá vedoucí provozovny Odpady nebo jím pověřený pracovník.

Sběrný dvůr je označen informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostranství, na níž jsou uvedeny následující informace:

- název sběrného dvora
- druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které jsou ve sběrném dvoře přijímány
- název a sídlo provozovatele
- jméno a telefonní spojení na osoby oprávněné jednat jménem provozovatele
- provozní doba sběrného dvora

5.4. Manipulační a dopravní prostředky

V areálu sběrného dvora probíhá manipulace s odpady níže uvedenými způsoby a mechanismy:

- ručně obsluhou sběrného dvora
- vysokozdvižným paletovacím vozíkem
- vozidly vlastními nebo ostatních dopravců (vykládka a nakládka kontejnerů)

S odpady manipulují zaměstnanci provozovatele nebo správce sběrného dvora (dělníci, řidiči), kteří jsou k této činnosti určeni a řádně vyškoleni. Jiné osoby mohou vstoupit do prostoru sběrného dvora pouze za účelem odložení odpadu do soustřeďovacích prostředků, a to pod dozorem obsluhy sběrného dvora.

5.5. Předání nebezpečných odpadů oprávněné osobě

Za předání odpadů včetně nebezpečných složek ze shromažďovacího místa do přepravního prostředku oprávněné osoby odpovídá pracovník obsluhy sběrného dvora. Za přepravu a následné nakládání s převzatými odpady odpovídá od okamžiku převzetí odpadu oprávněná osoba.

Veškeré odpady je možno předávat výhradně oprávněné osobě na základě uzavřené smlouvy, předchozí objednávky a po předložení doklady opravňujících oprávněnou osobu k převzetí odpadu.

5.6. Kouření a manipulace s otevřeným ohněm

V celém areálu sběrného dvora je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Pokud bude nutné v rámci oprav provádět práce s nebezpečím požáru (např. řezání/broušení kovů, svařování apod.), je nutné postupovat v souladu se zpracovaným Požárním řádem sběrného dvora.

6. Opatření k omezení negativních vlivů a pro případ havárie

Při provozu sběrného dvora se nepředpokládá žádné opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo, s výjimkou konstrukčních parametrů skladovacího prostoru zahrnujících stavební řešení nepropustnosti podlahy a záchytnou jímku u skladování kapalných nebezpečných odpadů.

Opatření pro případ havárie zahrnují:

- poučení a školení obsluhy sběrného dvora o postupu při vzniku havárie je součástí školení o PO, prováděné min. 2x ročně
- vybavení sběrného dvora havarijní sadou sanačních prostředků
- organizační zajištění zneškodnění následků případné havárie

Rizikovými místy úniku závadných látek jsou soustřeďovací prostředky, z nichž ale může obsah uniknout jen do zabezpečeného prostoru vybaveného záchytnou jímkou. Používané soustřeďovací prostředky jsou plastové nebo kovové s garantovanou pevností, nárazu vzdorností a odolností proti chemickému působení soustřeďovaných odpadů. Certifikáty soustřeďovacích prostředků jsou uloženy u vedoucího obsluhy. Veškerá manipulace s odpady probíhá jen v prostoru sběrného dvora. Ve venkovním prostoru není s odpady nakládáno. Při náhodné havárii přepravního prostředku by mohlo při proražení palivové nádrže nebo mechanickém poškození přepravních prostředků dojít k úniku závadných látek na volnou plochu, kde mohou být sanovány bez škodlivých vlivů na podzemní a povrchové vody. Opatření pro případ havárie při přepravě tento provozní řád neřeší.

Zásady zabránění kontaminace osob

Aby se zabránilo možné kontaminaci osob, je třeba dbát následujících opatření:

- dodržovat vymezení bezpečné zóny, které se řídí druhem nebezpečné látky:
  - hořlavé kapaliny, louhy, kyseliny 5 m,
  - jedovaté žíravé plyny, páry, prachy 15 m,
  - látky schopné výbuchu (páry, prachy) 30 m,
  - rozsáhlá oblaka par 100 – 1000 m
- manipulaci s nebezpečnými látkami, pokud je s nimi v objektu nakládáno, provádět zásadně za použití vhodných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP),
- zabránit možnosti styku kontaminantů s pokožkou a pracovními oděvy,
- minimalizovat možnost působení par, plynů nebo prachu,
- zabránit pohybu osob v rozlitých tekutinách, rozsypaných práškách nebo po kontaminované půdě,
- vyvarovat se použití kontaminovaných předmětů, OOPP nebo nástrojů,
- zabránit přístupu všem nepovolaným osobám, které se na manipulaci s odpadem přímo nepodílejí.

Podrobné instrukce pro manipulaci, asanační práce, první pomoc apod. jsou uvedeny pro jednotlivé ukládané odpady v "Identifikačním listu nebezpečného odpadu".

Zásady předcházení haváriím při manipulaci s odpady

Obecně

- Při manipulaci s odpady jsou pracovníci povinni používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

- Po celou dobu manipulace s odpady je zakázáno jíst, pít a kouřit, při manipulaci s hořlavými látkami platí zákaz používání otevřeného ohně
- Veškeré soustřeďovací prostředky a prostor sběrného dvora musí být před zahájením sběru kontrolovány, aby se předešlo nebezpečí použití poškozených soustřeďovacích prostředků nebo nedostatečné kapacity sběrného dvora

Soustřeďování odpadů

- Odpady je možno soustřeďovat jen v obalech odpovídajících požadavkům na odolnost proti chemickému působení obsahu, v potřebné míře na odolnost proti mechanickému poškození a na ochranu životního prostředí (atestované soustřeďovací prostředky)
- Není dovoleno soustřeďovat odpady v poškozených obalech
- Soustřeďovací prostředky (plné i prázdné) mohu být pouze s uzavřeným plnicím otvorem otočeným vzhůru
- Se znečištěnými soustřeďovacími prostředky na nebezpečné odpady je nutno zacházet jako s nebezpečnými odpady
- Záchytná jímka tvořící příslušenství shromažďovacího místa musí být pravidelně čištěna tak, aby byla zachována její kapacita

Plnění soustřeďovacích prostředků

- Před plněním jakýchkoliv soustřeďovacích prostředků nebezpečnými odpady, zvláště kapalnými, je pracovník povinen vizuálně zkontrolovat technický stav obalu (není-li poškozen, prorezavělý, s viditelnými prasklinami apod.) a zjistit skutečnou volnou kapacitu obalu
- Skladovací prostor shromažďovacího místa není dovoleno ponechávat bez dozoru nezabezpečený
- Plnění soustřeďovacích prostředků může provádět jen pracovník obsluhy sběrného dvora. Při plnění nejsou soustřeďovací prostředky vyjímány ze skladovacího prostoru shromažďovacího místa na nezabezpečenou manipulační plochu
- Po ukončení plnění soustřeďovacího prostředku je pracovník obsluhy povinen uvést místo skladování nebezpečných odpadů do původního stavu, zejména uzavřít plnicí otvory soustřeďovacího prostředku, zneškodnit sorbentem (vapex, piliny, textilie) případné úkapy závadných látek a použitý sorbent uložit do určeného soustřeďovacího prostředku.

Vyprazdňování soustřeďovacích prostředků

- Obsah soustřeďovacích prostředků je dovoleno přemístit pouze do přepravních prostředků oprávněné osoby. Slévat nebo jinak mísit jednotlivé druhy odpadů je zakázáno
- Odvoz a vyprazdňování soustřeďovacích prostředků musí být zajištěny s dostatečnou četností tak, aby nedocházelo k přeplnění soustřeďovacích prostředků

Zneškodňování úkapů závadných látek

- Je zakázáno smetat nebo splachovat uniklé nebezpečné odpady do dešťové kanalizace nebo půdy nebo je na volné ploše ředit vodou
- Veškeré úkapy kapalných odpadů nebo rozsypané pevné odpady musí být zneškodněny neprodleně po jejich vzniku, rozsypané nebo uniklé odpady nesmí být ponechány neoznačené bez dozoru
- Případně kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do nepoškozeného prázdného obalu nebo zajistit její dekontaminaci odbornou organizací
- Při úniku nebezpečných odpadů ve skladovacím prostoru objektu je nutno před zahájením sanace znečištění prostor řádně vyvětrat

- Dojde-li v souvislosti s únikem nebo skladováním odpadů ke vzniku požáru, u něhož budou zasahovat odborné složky HZS, je nutno upozornit pracovníky účastnící se hašení požáru na nebezpečí vzniku zdraví škodlivých zplodin a oznámit jim množství a druhy odpadů zasažených nebo ohrožených požárem

Místa možného vzniku havárie a opatření pro předcházení jejímu vzniku

Soustřeďovací prostředky

- pravidelné kontroly technického stavu, používání výhradně atestovaných soustřeďovaných prostředků

Skladovací prostor

- umístění soustřeďovacích prostředků v zabezpečeném skladovacím prostoru, kontroly technického stavu sběrného kanálku a jímky, pravidelné čištění záchytné vany, kanálku a jímky, plnění soustřeďovacích prostředků jen vyškolenými pracovníky

Předání odpadů oprávněné osobě

- manipulace se soustřeďovacími prostředky prováděná jen vyškoleným pracovníkem (pracovník přepravní firmy, zaměstnanec oprávněné osoby)

Postup při zneškodnění havárie

a) opatření pro zamezení dalšího úniku závadné látky:
   - provizorní utěsnění trhlin v poškozených stěnách soustřeďovacích prostředků, přečerpání nebo přesypání nebezpečného odpadu z poškozeného obalu do náhradního obalu

b) opatření pro zamezení dalšího vnikání nebezpečného odpadu do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou:
   - překrytí nejbližších kanalizačních poklopů nepropustnou fólií
   - zasypání uniklého kapalného odpadu sorbentem, provizorně pískem či hlínou

c) opatření pro zneškodnění nebo zmírnění následků havárie:
   - případně zasaženou zeminu důsledně ve spolupráci s odbornou firmou dekontaminovat nebo odtěžit a předat oprávněné osobě, v případě vniknutí nebezpečného odpadu do kanalizace informovat správce kanalizace a vyčistit zasažený úsek tak, aby nedocházelo k dalšímu postupnému uvolňování závadných látek.

Konkrétní postup při zjištění havárie

Pracovník, který havárii zjistí, podle svých sil a možností:

- zamezí dalšímu úniku závadné látky z poškozeného soustřeďovacího prostředku
- provede první nutná opatření k zamezení dalšího rozšíření uniklé závadné látky
- zajistí informování odpovědných pracovníků a příslušných orgánů, případně podle potřeby odborné firmy
- společně s dalšími osobami podle svých sil pokračují v likvidaci havárie

Odpovědný pracovník:

- po oznámení havárie se dostaví na místo jejího vzniku a seznámí se s okolnostmi jejího vzniku, s možností ohrožení složek životního prostředí, předpokládaným množstvím uniklé závadné látky a časovými faktory havárie (kdy byla zjištěna, kdy pravděpodobně vznikla, zda a za jak dlouho se závadná látka může dostat do

podzemních nebo povrchových vod a jak dlouho bude pravděpodobně havárie doznívat apod.)
- zajistí podle potřeby informování a spolupráci pracovníků vedení, příslušných orgánů a organizací podle povahy havárie, účastní se společných jednání
- organizuje likvidaci havárie, zajistí potřebné technické prostředky
- sepisuje zápis o havárii a zajistí jeho předání dotčeným orgánům státní správy
- zajišťuje realizaci nápravných opatření podle rozhodnutí dotčených orgánů a odborných složek a realizaci opatření pro předcházení podobným stavům
- zajišťuje případné odběry vzorků vody a půdy podle dohody s orgány a organizacemi a zneškodnění vzniklých odpadů oprávněnou osobou

Pokyny pro případ požáru

V některých případech může být příčinou havárie a vzniku nestandardního stavu požár nádoby či obalu určených k soustřeďování odpadů kategorie nebezpečný. Hasicí prostředek (přenosné hasicí přístroje), tvořící povinné vybavení zařízení sběrného dvora, má omezené možnosti a o jeho účinnosti rozhoduje i znalost použití, včasnost zjištění požáru a charakter hořícího materiálu.
Výsledek použití hasicích přístrojů je závislý na:
- rozvaze osob provádějících požární zásah,
- správném výběru hasicího přístroje,
- schopnosti a znalosti správného zacházení s hasicím přístrojem.

Zásah nemusí být vždy účinný a duchapřítomné použití jednoduchých hasicích prostředků (písek, hlína, přikrývka) nebo i samotné jednání může být daleko účinnější. Je-li rozsah požáru nad síly obsluhy sběrného dvora, učinit veškerá opatření k zabránění šíření požáru do okolí.

Může-li při hoření dojít ke vzniku toxických látek, informovat o této skutečnosti hasiče a došlo-li k požáru v blízkosti obce nebo v místech, kde by mohlo dojít k zasažení osob, učinit veškerá opatření pro informovanost obyvatel, např. seznámení obyvatel s možností otravy prostřednictvím obecního úřadu apod.

V případě požáru opustí všichni zaměstnanci, kteří se přímo nepodílí na hašení požáru, prostor sběrného dvora v souladu s požární poplachovou směrnicí.

Pokyny pro případ vzniku nestandartních stavů

Zemní plyn

Přes areál sběrného dvora pro sběru odpadů vede vysokotlaký plynovod.
V případě zjištění havárie, tj. úniku, výbuchu, případně požáru plynu, je v prvé řadě povinnost provést nutná opatření pro záchranu postižených osob. Dále je nutné bezodkladně kontaktovat provozovatele plynovodu, ☎ **1239**, v případě potřeby HZS, ☎ **150**.

Za výše uvedená opatření odpovídá kterýkoliv zaměstnanec, který zjistí vznik havárie a je povinen bezodkladně informovat o události nadřízené, kteří dále přebírají odpovědnost za dodržování výše uvedených opatření.

Vedení nadzemního elektrického napětí

V zadní části areálu je vedeno nadzemní vedení vysokého napětí.
V případě zjištění havárie, pádu vodičů, případně požáru, je v prvé řadě povinnost provést nutná opatření pro záchranu postižených osob. Výstraha – Životu nebezpečno dotýkat se drátů i na zem spadlých. Dále je nutné bezodkladně kontaktovat provozovatele vedení, ☎ **800 850 860**, v případě potřeby HZS, ☎ **150**.

Dále je potřeba vypnout přívod elektrického proudu do místa havárie hlavním jističem areálu a v místě úniku odstranit možné zdroje vznícení (otevřený oheň, žhavá tělesa …). V případě požáru postup dle požárních poplachových směrnic, které jsou trvale umístěny v objektu obsluhy SD.

Za výše uvedená opatření odpovídá kterýkoliv zaměstnanec, který zjistí vznik havárie a je povinen bezodkladně informovat o události nadřízené, kteří dále přebírají odpovědnost za dodržování výše uvedených opatření.

Hlášení havárie

Každý, kdo havárii způsobí nebo ji zjistí, je povinen zajistit její ohlášení:

Hasičskému záchrannému sboru ČR, tel. č. 150
případně dále podle rozsahu a povahy havárie Policii ČR, tel. 158

Hlášení havárie musí vždy obsahovat:

- Jméno osoby, která havárii ohlašuje, a místo, odkud volá
- Místo havárie a jeho bližší učení a popis
- Čas, kdy byla havárie zpozorována a předpokládanou dobu vzniku
- Druh a přibližné množství uniklé závadné látky
- Předpokládané možnosti ohrožení životního prostředí
- Prováděná opatření
- Telefonické spojení na organizátora likvidace havárie

Každý pracovník je povinen se podle svých sil a možností na vyzvání účastnit likvidace havárie. Při likvidaci havárie je každý pracovník povinen dbát bezpečnosti své i bezpečnosti dalších osob účastnících se likvidace havárie.

Zápis

O havárii s následkem znečištění nebo ohrožení povrchových nebo podzemních vod sepíše vedoucí sběrného dvora nebo jím pověřený pracovník zápis s uvedením:

- místa a doby zjištění vzniku havárie,
- příčiny úniku a odhad množství závadných látek
- průběhu havárie a opatření provedených k nápravě jejích následků
- preventivních opatření k zamezení podobných stavů
- data vyhotovení zápisu a podpisy účastníků

Vyhotovení takového zápisu nenahrazuje zápis ze šetření případně provedeného orgány státní správy.

Vznik požáru

Při vzniku požáru se obsluha řídí požárním řádem. V objektu jsou dostupné přenosné hasicí přístroje.

Odpovědné osoby

Pracovníkem odpovědným za sběrný dvůr a za organizaci případné havárie kromě havárie vzniklé v době přepravy odpadu je vedoucí provozovny Odpady. Za organizaci likvidace havárie v době přepravy odpovídá dopravce.

7. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí

Každý pracovník obsluhy sběrného dvora je při vstupu do zaměstnání prokazatelně seznámen s provozním řádem zařízení a proškolen z bezpečnostních a požárních předpisů a přiměřeně z předpisů na úseku ochrany Životního prostředí, hygieny práce, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky včetně první pomoci a z předpisů na úseku odpadového hospodářství. Toto školení absolvuje 1x za dva roky.

Pracovníci jsou seznámeni s pravidly pro manipulaci s odpady a vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) pro daný typ práce (pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice kožené, ochranné rukavice gumové odolné proti působení chemických látek, ochrana očí ochrannými brýlemi nebo obličejovým štítem), které jsou povinni při práci používat.

Pracovníci absolvují preventivní lékařské prohlídky v termínech požadovaných platnou legislativou. Provozovatel zařízení má k dispozici smluvního s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Sanitární zázemí pro pracovníky obsluhy (šatna, toalety) je zřízeno v areálu sběrného dvora, kde obsluha setrvává v době mimo příjem/výdej odpadů v zařízení.

V objektu obsluhy SD je k dispozici balená pitná voda, která slouží pro poskytnutí první pomoci a lékárnička.

Text provozního řádu je trvale vyvěšen v objektu obsluhy na přístupném a viditelném místě, a je pravidelně aktualizován.

Pracovníci jsou při práci povinni dodržovat předpisy k zajištění BOZP A PO, hygienické a ostatní související předpisy, které se týkají jimi vykonávané práce. Při jakékoliv manipulaci s nebezpečným odpadem jsou všichni dotčení pracovníci povinni se seznámit dle Identifikačního listu nebezpečného odpadu s nebezpečnými vlastnostmi předmětného odpadu, s OOPP, které musí pro tuto činnost použít a prostředky doporučenými pro manipulaci s odpadem. Tyto doporučené pomůcky a ochranné prostředky jsou všichni pracovníci manipulující s odpadem povinni bezpodmínečně použít.

Významná rizika ohrožení zdraví v areálu SD

V areálu sběrného dvora probíhá doprava silničními vozidly, při které hrozí nebezpečí úrazu (např. sražení, dopravní nehoda apod.). Problematiku zajištění BOZP v dopravě řeší samostatná organizační směrnice Dopravně provozní řád areálu sběrného dvora na Šlofárně.

Mezi další výmazné riziko ohrožení zdraví nebo života patří manipulace s kontejnery. Níže jsou uvedeny zásadní bezpečnostní pokyny pro provozování kontejnerové dopravy.

(1) Při manipulaci s kontejnerem je zakázáno pohybovat se v blízkosti nosiče - v prostoru 4 m od nosiče na obě strany a 8 m za nosičem.

(2) Před započetím manipulace s kontejnerem je obsluha povinna se přesvědčit o nepřítomnosti osob ve výše uvedeném prostoru a bezprostředně před manipulací je povinna dát zvukové znamení. Vyžadují-li to okolnosti je obsluha povinna k zajištění volného prostoru použít náležitě poučenou osobu.

(3) Automobilový nosič kontejnerů smí obsluhovat pouze osoba starší 18-ti let vlastnící řidičský průkaz minimálně skupiny C, řádně a prokazatelně seznámená s obsluhou manipulačního mechanismu, manipulací s kontejnery a zásadami bezpečnosti práce.

(4) Návod na obsluhu a údržbu musí zůstat u nosiče.

(5) Obsluhu automobilového nosiče zajišťuje jedna osoba.

(6) Pro manipulaci s kontejnery smí být použit pouze nosič v řádném technickém stavu.

(7) Automobilovým nosičem kontejnerů smí být manipulován pouze kontejner schváleného typu v řádném technickém stavu s nepoškozenými zajišťovacími prvky.

(8) Použití automobilového nosiče k jiným účelům, než k manipulaci s kontejnery je zakázáno!

(9) V případě, že je automobilový nosič vybaven ještě dalším zařízením, musí být při manipulaci respektován návod k obsluze tohoto zařízení.

(10) Je zakázáno manipulovat přetíženým kontejnerem, případně kontejnerem, kde náklad není rovnoměrně rozložen.

(11) Obsluha je odpovědná během přepravy za náklad, jeho rozložení a dodržení maximálních nosností automobilu, nosiče i kontejneru. Náklad, který se může při jízdě uvolnit, musí být proti samovolnému uvolnění zajištěn. V případě, že je kontejner vybaven vraty, opěrami a pod, musí obsluha před jízdou zkontrolovat jejich řádné uzavření a zajištění v přepravní poloze. Rovněž tak musí zkontrolovat zajištění kontejneru v přepravní poloze.

(12) Přeprava osob na nosiči kontejnerů, případně na ložné ploše kontejneru je zakázána!

(13) Při ovládání z boku vozidla nevstupujte pod zvednutý a nezajištěný kontejner nebo samotný nosič!

(14) Nevstupujte pod zvednutý a nezajištěný kontejner nebo samotný nosič!

(15) Při manipulaci s kontejnery přesně dbejte pokynů pro obsluhu provozní nebo parkovací brzdy dle jednotlivých činností – nebezpečí nekontrolovaného pohybu automobilového nosiče!

(16) Manipulace s kontejnery smí být prováděna na svahu s příčným a podélným sklonem do 5 stupňů.

(17) Manipulace s kontejnery na svažitém, nerovném nebo nedostatečně únosném terénu je zakázána.

(18) Při otáčení nebo couvání dbejte zvýšené opatrnosti, zajistěte si potřebný výhled nebo použijte náležitě poučené osoby.

(19) Při zjištění větších vibrací nebo neobvyklého zvuku, pokud možno ihned zastavte, vypněte motor a zajistěte ho proti spuštění. Zajistěte pojezdová kola zakládacími klíny. Teprve poté vyhledejte příčinu.

(20) V případě, že dojde k poruše během manipulace s kontejnerem a tento zůstane v poloze, kdy jej nelze bezpečně naložit či složit (porucha hydraulického okruhu), je nutné situaci považovat za havarijní, při níž může dojít k samovolnému uvolnění kontejneru. Při této havarijní situaci je obsluha povinna zajistit automobilový nosič proti pohybu, zabránit přístupu nepovolaných osob do blízkosti automobilového nosiče a prostřednictvím další osoby ohlásit poruchu provozovateli. Ponechat nosič bez dozoru je přísně zakázáno! Pro odstranění havarijní situace je nutné stanovit technologický postup. Odstranění poruchy smějí provádět pouze náležitě vyškolené osoby.

8. Přílohy

1. Situační nákres s vyznačením hranice sběrného dvora a míst charakteristických pro jeho provoz včetně vyznačení přístupové cesty, umístění zařízení k zjišťování hmotnosti, manipulační plochy a administrativního zázemí
2. ČEZ Distribuce, a. s.
    a. podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení
    b. podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení
    c. podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic
    d. podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nebo bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury

Příloha č. 1 Situační schéma areálu SD

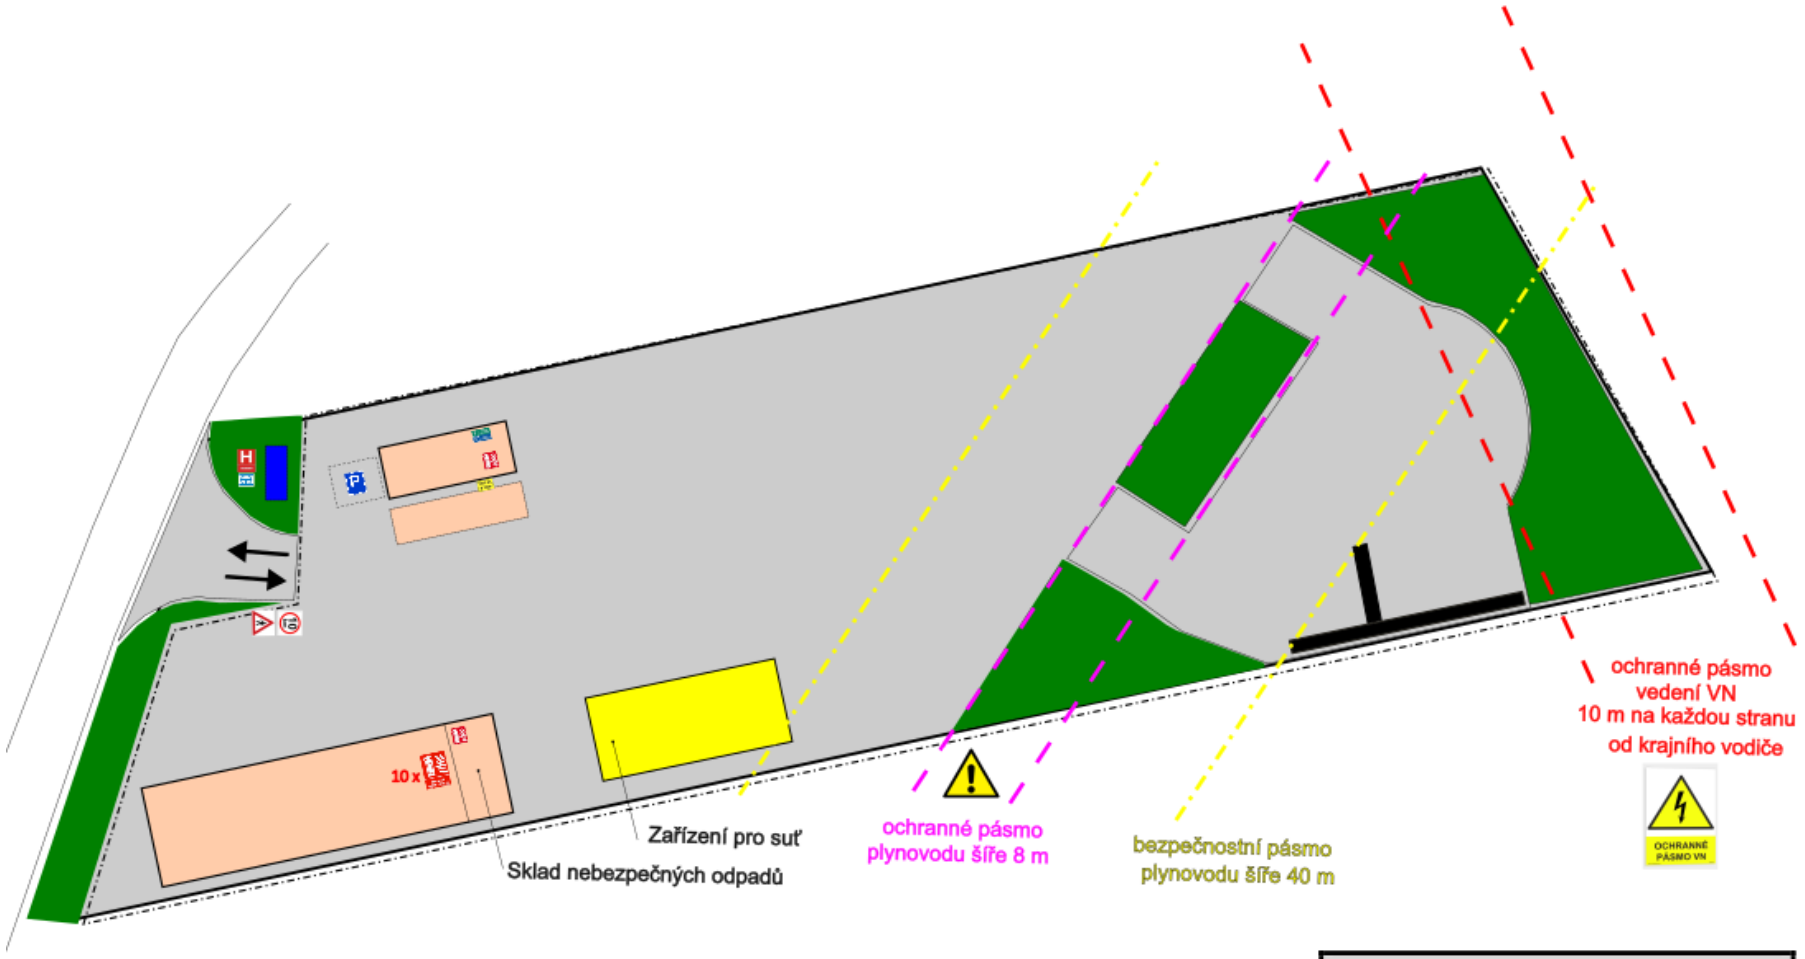

Situace areálu sběrného dvora Šlofárna	
Vypracoval:	Ing. Michael Bernard
Datum:	02/2025